

TERMAX[®]
TALOSI LÄMMITTÄJÄ

**BIOKATTILALLA
SÄÄSTÄT
YMPÄRISTÖÄSI**



KAKSOISKATTILAT

Termax Bio 20 ja Bio 25

MONIENERGIAKATTILAT

- ÖLJY, BIOÖLJY, KAASU, PUU, SÄHKÖ

ISOT VESITILAT

- 200 ja 250 l

VALITSE EDULLISIN POLTTOAINE

VAHVAT VALURAUTALUUKUT

- saranointi voidaan vaihtaa toisenkätiseksi

VASEN-TAI OIKEAKÄTISENÄ



puu



bioöljy



kevytöljy

TERMAX 

Vankkaa kotimaista kokemusta



TERMAX KAKSOISKATTILAT

VALITSE EDULLISIN ENERGIAMUOTO

Termax Bio-kaksoiskattilasarja on suunniteltu 80-250 m² omakotitalojen lämmitykseen. Ne voidaan kytkeä lattia- ja/tai patterilämmitysjärjestelmiin.

Termax Bio-kaksoiskattiloissa on erilliset tulipesät öljylle/bioöljylle/kaasulle ja puulle/kiinteille polttoaineille. Ne muodostavat yksissä kuorissa olevan lämmöntuottoyksikön, jossa voit aina käyttää edullisinta polttoainetta.

MONTA ENERGIAMUOTOA YKSISSÄ KUORISSA

Kattiloita voidaan käyttää monella eri polttoaineella: Vakiovarustein öljyllä, bioöljyllä, kaasulla (poltin ei kuulu toimitukseen) tai puulla. Sähkö on lisävaruste ja se voidaan lisätä myöhemminkin.

HELPPO HUOLTTAA


Hoitotoimenpiteet tapahtuvat helposti kattilan edessä olevista luukuista. Öljypuolen tulipesä sekä puupuolen tulipesä ovat toisistaan erilliset, joten ne eivät likaa toisiaan.

LEGIONELLARISKIVAPAA LÄMMITYSTAPA


Termax kaksoiskattiloissa ei varastoida tai seisoteta käyttövettä matalassa lämpötilassa. Lämmin käyttövesi tuotetaan suoraan kuparikampakierukassa läpivirtauksen aikana, mikä takaa raikkaan ja bakteerivapaan veden suihkuun ja muihin käyttöpaikkoihin.

TEHOKKAAT JA TALOUDELLISET BOKATTILAT

Öljypesän palamishyötysuhde on yhtä hyvä kuin perinteisissä öljykattiloissa. Tehokkaan puupesän hyötysuhdetta voidaan tehostaa luonnonkierrolla tai lataustermostaatilla toimivilla TERMAX Aqua lisävesivaraajilla.

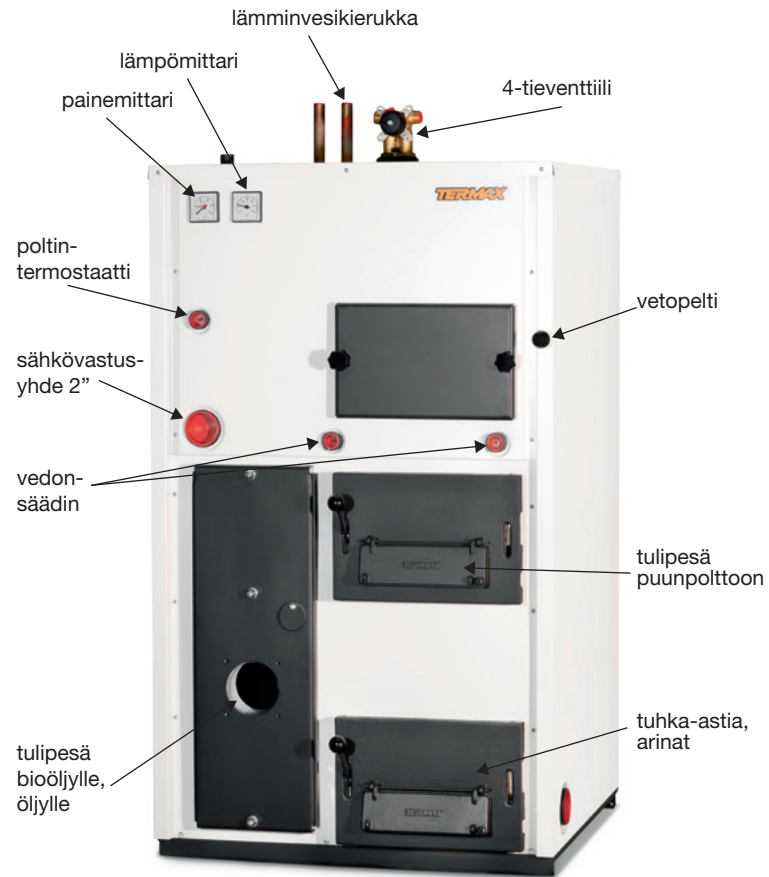

Termax Bio 20 oikea

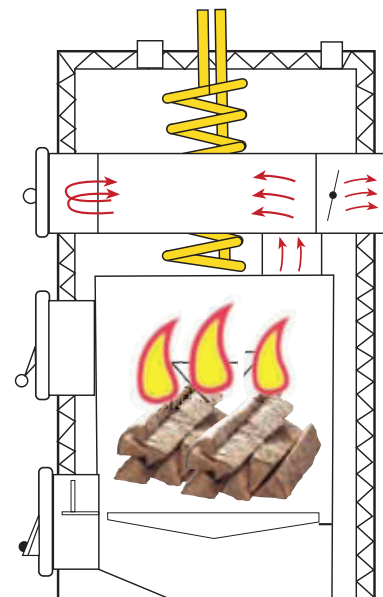

Puutulipesän rakenne

KAKSOISKATTILAT

Vankkaa kotimaista kokemusta

Termax Bio 20 ja Bio 25

RAKENNE

Erilliset tulipesät öljylle ja kiinteille polttoaineille. Ainoastaan yksi savusola mahdollistaa pienet lämpöhäviöt ja helpon asennuksen.

YKSI KATTILA- PALJON VAIHTOEHTOJA

Termax kaksoiskattiloissa on erilliset tulipesät, jotka toimivat toisistaan riippumatta. Puun pituuden voi valita joko 1/3 m (Termax Bio 20) tai 1/2 m (Termax Bio 25). Kattilan voi valita vasen tai oikeakätisenä.

POLTTOAINEMAHDOLLISUUDET

- Öljypolttimella: Öljy, bioöljy
- Kaasupolttimella: Kaasu
- Puu

VAKIOVARUSTUS


Saranoidut täyttöluukut, arinat puunpolttoon, ulosvedettävä tuhkalaatikko puupesässä, lämminvesikierukka, nelitiesekoitusventtiili, lämpö- ja painemittari, savusolan jatko, vedonsäädin, puhdistusvälineet.

TEKNISEET TIEDOT

	TERMAX 20	TERMAX 20 S	TERMAX 25	TERMAX 25 S
Nimellisteho				
-öljy/Bioöljy	20 kW	20 kW	25 kW	25 kW
-puu	17 kW	17 kW	20 kW	20 kW
-sähkö	-	6 kW	-	6 kW
Vesitilavuus	200 l	200 l	250 l	250 l
Käyttöveden tuotto 1 suihku (12 l/min, 40°C vesi)	37 min (440 l)	37 min (440 l)	104 min (1250 l)	104 min (1250 l)
Paino	280 kg	285 kg	370 kg	375 kg
Savupiippu				
- korkeus min.	4 m	4 m	5 m	5 m
- teräspiippu halk.	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm
- muurattu **	130x130	130x130	160x160	160x160
Rakennepaine	1.5 bar	1.5 bar	1.5 bar	1.5 bar
Puupesän mitat lev. kork. syvyys	270 x 640 x 370mm		270 x 640 x 540 mm	
LVI-NUMERO				
- vasen	5076110	5076120	5076130	5076140
- oikea	5076115	5076125	5076135	5076145

** muurattu piippu vaatii haponkestävän sisäpiipun. Kondensoituvan veden pääsy kattilaan on estettävä.

Mitta- ja rakennemuutosvarauksin.

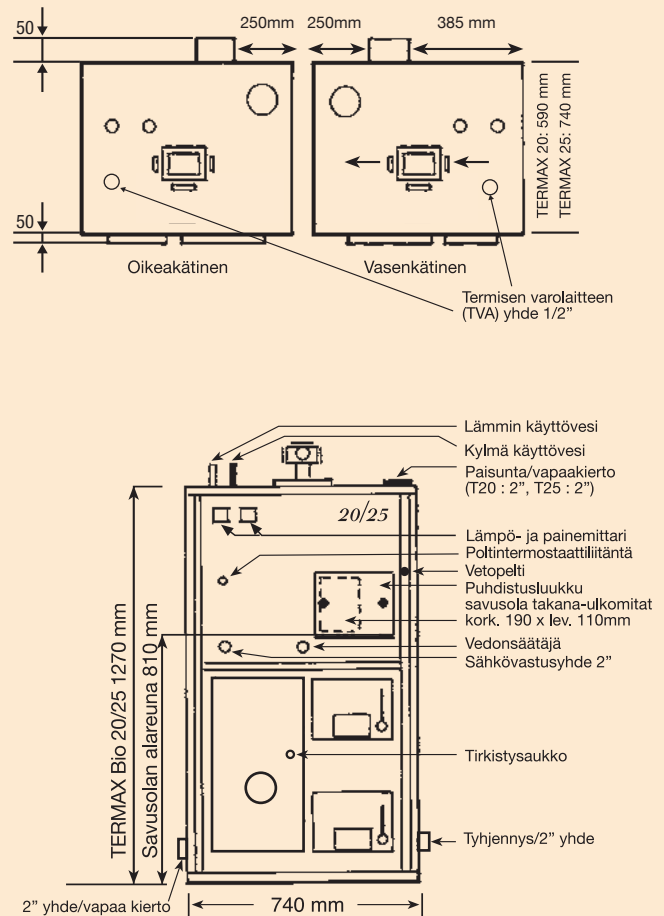

Myynti: LVI-alan liikkeit.

TERMOCAL

Oy TERMOCAL Ab Termax
Vestrantie 2, 01750 Vantaa, puh. (09) 507 4235
fax (09) 566 4190, Sähköposti: termocal@termocal.fi
www.termox.fi