

TERMAX[®]
VÄRMER DITT HUS

BIOPANNA FÖR
MILJÖNS BÄSTA



DUBBELPANNOR

Termax Bio 20 och Bio 25

FLERENERGIPANNOR

- OLJA, BIOOLJA, GAS, VED, EL

STORA VATTENVOLYMER

- 200 och 250 l

VÄLJ DET FÖRMÅNLIGASTE BRÄNSLET

STARKA GJUTJÄRNSLUCKOR

- höger eller vänsterhängda

VÄNSTER- ELLER HÖGERHÄNTA



ved



bioolja



lättolja

TERMAX 
Solid inhemsk erfarenhet



TERMAX DUBBELPANNOR

VÄLJ DEN FÖRMÅNLIGASTE ENERGIFORMEN

Termax Bio dubbelpannor är konstruerade för uppvärmning av hus på 80-250 m². De kan kopplas till golv- och/eller radiatoruppvärmning.

Termax Bio dubbelpannor har separata eldstäder för olja/bioolja/gas och ved/fast bränsle. Dessa eldstäder inbyggda i samma skal utgör en värmeproducerande enhet som du alltid kan använda det förmånligaste bränslet i.

FLERE ENERGIFORMER I SAMMA SKAL

I Termax Bio dubbelpannor kan flere olika bränslen användas: Med standardutrustning kan man använda olja, bioolja, gas (brännare ingår ej) och ved. El är tillval.

LÄTT INSTALLATION OCH SKÖTSEL


Tack vare vänster- och högermodeller är det lätt att välja panna. All service görs via luckorna på framsidan av pannan. Oljesidan och vedsidan är helt avskilda så de ej smutsar varandra.

LEGIONELLAFRITT VARMVATTEN


I Termax värmepannor lagras aldrig varmvatten i låg temperatur. Det varma bruksvatten tillverkas direkt i en kopparspiral enligt genomströmningsprincipen, som garanterar rent och friskt vatten i dusch och andra tappställen.

EFFEKTIVA OCH EKONOMISKA BIOVÄRMEPANNOR

Oljesidans verkningsgrad är lika hög som i vanliga oljepannor. Den effektiva vedsidans verkningsgrad kan höjas genom att ansluta en yttre beredare TERMAX Aqua.

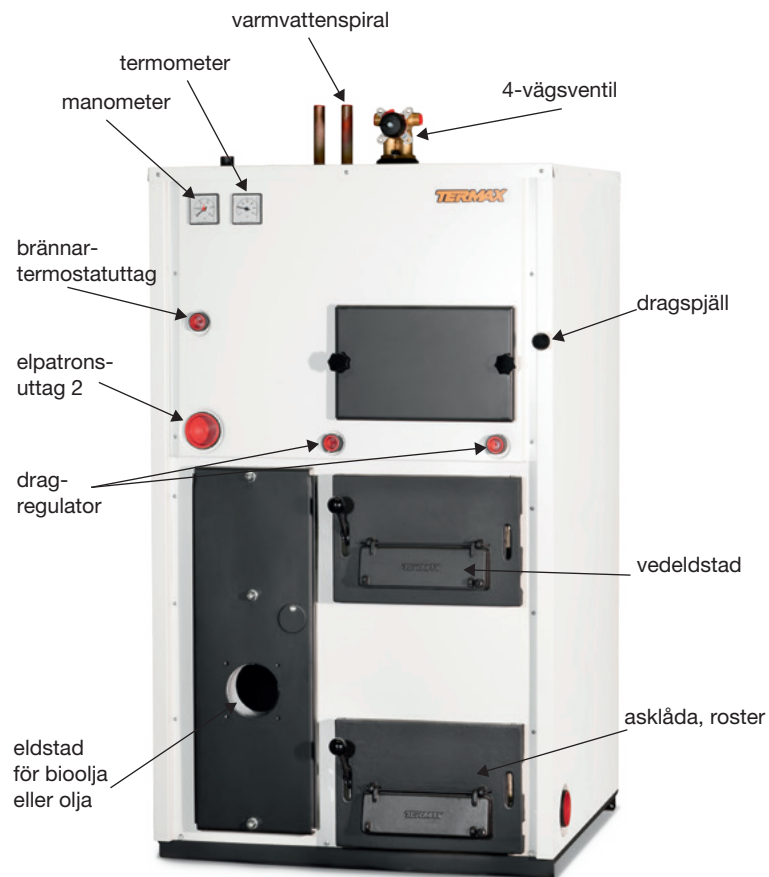

Termax Bio 20 höger

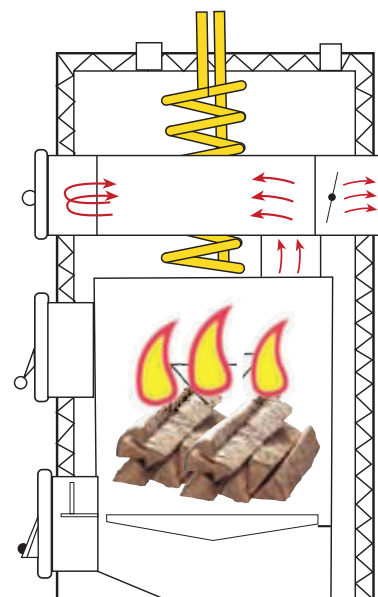

Vedeldstads genomskärning

DUBBELPANNOR

Solid inhemsk erfarenhet

Termax Bio 20 och Bio 25

KONSTRUKTION

Skilda eldstäder för olja och fastbränsle. Endast ett rökrör betyder små värmeförluster och lätt installation.

EN PANNA, MÅNGA MÖJLIGHETER

Termax dubbelpannor har skilda eldstäder, som är oberoende av varandra. Vedlängd kan väljas antingen 1/3 m (Termax Bio 20) eller 1/2 m (Termax Bio 25). Pannan finns i både vänster eller högerutförande. S modeller är utrustade med 6 kW elpatron.

BRÄNSLEMÖJLIGHETER

- Oljebrännare: Olja, bioolja
- Gasbrännare: Gas
- Ved
- El

STANDARDUTRUSTNING

Rost för vedeldning, utdragbar sotlåda, varmvattenspiral, shuntventil, termometer och tryckmätare, rökrörsförlängning, dragregulator, sotredskap.

TEKNISKA UPPGIFTER

	TERMAX 20	TERMAX 20 S	TERMAX 25	TERMAX 25 S
Nominell effekt				
- olja/bioolja	20 kW	20 kW	25 kW	25 kW
- ved	17 kW	17 kW	20 kW	20 kW
- el	-	6 kW	-	6 kW
Vattenvolym	200 l	200 l	250 l	250 l
Varmvattenproduktion 1 dusch (12 l/min, 40°C)	37 min (440 l)	37 min (440 l)	104 min (1250 l)	104 min (1250 l)
Vikt	280 kg	285 kg	370 kg	375 kg
Skorsten				
- höjd min.	4 m	4 m	5 m	5 m
- stålskorsten ø	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm
- murad **	130x130	130x130	160x160	160x160
Konstruktionstryck	1.5 bar	1.5 bar	1.5 bar	1.5 bar
vedeldstadens mått breddxhöjdxdjup	270 x 640 x 370mm		270 x 640 x 540 mm	
VVS-nummer				
- vänster	5076110	5076120	5076130	5076140
- höger	5076115	5076125	5076135	5076145

** En murad skorsten kräver alltid en syrafast insatskorsten. Kondensvatten från skorstenen får ej rinna in i pannan.

Med förbehåll för mått och konstruktionsändringar.

