

TERMAX®

TALOSI LÄMMITTÄJÄ



ÖLJYKATTILAT

TERMAX 20 Family, 30 Family

KESKISUURIIN JA SUURIIN TALOIHIN

MAHTAVAT VESITILAT (230 l JA 250 l)

YLIVOIMAINEN LÄMPIMÄN SUIHKUVEDEN TUOTTO

LATTIA- TAI PATTERNÄMMITYSJÄRJESTELMIIN

TALOUDELLISET JA PITKÄIKÄISET

HELPPHOITOISET

Termax 30 Family

Termax 20 Family

TERMAX 
Vankkaa kotimaista kokemusta

TERMAX-ÖLJYKATTILAT

Vankkaa kotimaista kokemusta

20 Family - 30 Family

KESKISUURIIN JA SUURIIN TALOIHIN 20 / 30 FAMILY

TERMAX 20 Family on suunniteltu 100-300m² ja TERMAX 30 Family 150-400m² talojen lämmityskattiloiksi. Ne sisältävät 6 kW sähkövastusjärjestelmän. Kattilat soveltuvat uudisrakennukseen tai saneerauskohteeseen.

MAHTAVAT VESITILAT 230 l JA 250 l


Erittäin suuret vesitilat mahdollistavat ylivoimaisen lämpimän käyttöveden tuoton, jolloin lämmintä suihkuvettä riittää myös kahdesta suihkusta pitkään. Ks. taulukko

TALOUDELLISET JA PITKÄIKÄISET

Kattiloiden ihanteellinen lämpötekniinen rakenne takaa huippuhyötysuhteella puhtaan palamisen. Rakenne säästää öljyä ja minimoi päästöt. Tulipesässä rasiukseen joutuvat osat valmistetaan 6 mm teräslevystä, joka takaa pitkän käyttöiän. Tulipesän pohja toimii myös lämpöpintana.

TEKNISET TIEDOT

	TERMAX 20 Family	TERMAX 30 Family
Nim. Teho	20 kW	30 kW
Tehoalue öljy/kaasu	17-23 kW	25-33 kW
Sähkövastusjärjestelmä	6kW	6 kW
Vesitila	230 l	250 l
Mitat		
-korkeus	1430 mm	1530 mm
-leveys	595 mm	595 mm
-syvyys	630 mm	630 mm
Käyttövesituotto		
1 suihku (12l/min, 40°C)	47 min (560 l)	jatkuva
Hyötysuhde	94-95 %	94-95 %
Rakennepaine	1.5 bar	1.5 bar
Paino	200 kg	220 kg
CE - hyväksytty	★★★	★★★
LVI-numero	5076027	5076030

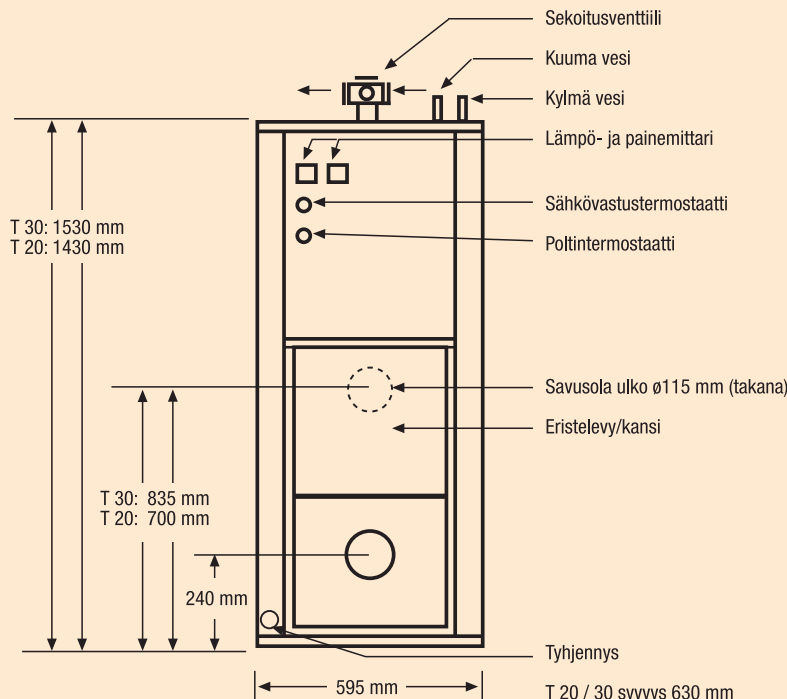

HELPPHOITOINEN

Puhtaan palamisen johdosta, suositeltu puhdistusväli on vain kerran vuodessa.

VAKIOVARUSTEET

Sekoitusventtiili NS20, lämpö- ja painemittarit sekä savusolan jatke. 6 kW täydellinen sähkö vastusjärjestelmä, poltintermostaatti ja puhdistusvälineet, käyttö- ja huoltoohjeet

TOPP-MALLI

TERMAX 20 ja 30 Family -lämmityskattilat saa myös TOPP-malleina, jolloin savuhormi lähtee kattilan päältä. Savusolan ulko ø 115 mm, keskiöetäisyys takaseinästä 120 mm.

LISÄVARUSTEET

Toinen 6 kW sähkövastusjärjestelmä, toinen lämmin-vesikierukka ja teleskoopisavusola.

SAVUPIIPPUSUOSITUKSET

TERMAX 20 Family; ø 100 mm haponkestävä eristetty putki.

TERMAX 30 Family; ø 125 mm haponkestävä eristetty putki.

Mahdollisen kondensoituvan veden pääsy kattilaan estettävä. Vanha piippu suositellaan vuorattavaksi haponkestävällä eristetyllä sisäpiipulla.

POLTINSUOSITUS

Esilämmityksellä varustettu öljypoltin tai kaasupoltin.

Mitta- ja rakennemuutosvarauksin

Myynti: LVI-alan liikkeet

TERMOCAL

Oy TERMOCAL Ab Termax
Vestrantie 2, 01750 Vantaa
Puh. (09) 507 4235, fax (09) 566 4190
Sähköposti: termocal@termocal.fi
www.termox.fi