

**TERMAX**<sup>®</sup>  
VÄRMER DITT HUS

BIOPANNA FÖR  
MILJÖNS BÄSTA



## DUBBELPANNOR

Termax Bio 20 och Bio 25

### FLERENERGIPANNOR

- OLJA, BIOOLJA, GAS, VED, EL

### STORA VATTENVOLYMER

- 200 och 250 l

### VÄLJ DET FÖRMÅNLIGASTE BRÄNSLET

### PÅFYLLNADS-OCH ASKLUCKA

- höger eller vänsterhängda

### VÄNSTER- ELLER HÖGERHÄNTA



bioolja



lättoolja



ved

**TERMAX**   
Solid inhemsk erfarenhet



# TERMAX DUBBELPANNOR

## VÄLJ DEN FÖRMÅNLIGASTE ENERGIFORMEN

Termax Bio dubbelpannor är konstruerade för uppvärmning av hus på 80-250 m<sup>2</sup>. De kan kopplas till golv- och/eller radiatoruppvärmning.

Termax Bio dubbelpannor har separata eldstäder för olja/bio-olja/gas och ved/fast bränsle. Dessa eldstäder inbyggda i samma skal utgör en värmeproducerande enhet som du alltid kan använda det förmånligaste bränslet i.

## FLERE ENERGIFORMER I SAMMA SKAL

I Termax Bio dubbelpannor kan flere olika bränslen användas: Med standardutrustning kan man använda olja, bio-olja, gas (brännare ingår ej) och ved. El är tillval.

## LÄTT INSTALLATION OCH SKÖTSEL


Tack vare vänster- och högermodeller är det lätt att välja panna. All service görs via luckorna på framsidan av pannan. Oljesidan och vedsidan är helt avskilda så de ej smutsar varandra.

## LEGIONELLAFRITT VARMVATTEN


I Termax värmepannor lagras aldrig varmvatten i låg temperatur. Det varma bruksvatten tillverkas direkt i en kopparspiral enligt genomströmningsprincipen, som garanterar rent och friskt vatten i dusch och andra tappställen.

## EFFEKTIVA OCH EKONOMISKA BIOVÄRMEPANNOR

Oljesidans verkningsgrad är lika hög som i vanliga oljepannor. Den effektiva vedsidans verkningsgrad kan höjas genom att ansluta en yttre beredare TERMAX Aqua.

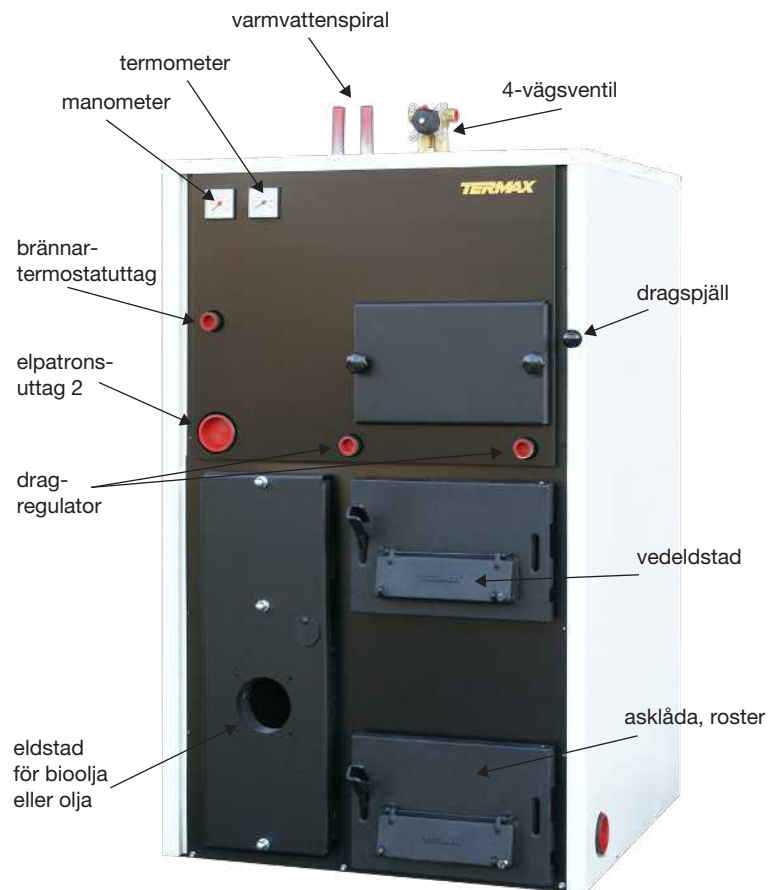

Termax Bio 20 höger

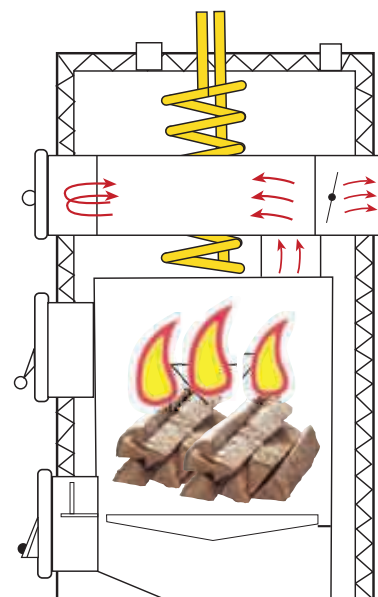

Vedeldstads genomskärning

# DUBBELPANNOR

## Solid inhemsk erfarenhet

## Termax Bio 20 och Bio 25

### KONSTRUKTION

Skilda eldstäder för olja och fastbränsle. Endast ett rökrör betyder små värmeförluster och lätt installation.

### EN PANNA, MÅNGA MÖJLIGHETER

Termax dubbelpannor har skilda eldstäder, som är oberoende av varandra. Vedlängd kan väljas antingen 1/3 m (Termax Bio 20) eller 1/2 m (Termax Bio 25). Pannan finns i både vänster eller högerutförande. S modeller är utrustade med 6 kW elpatron.

### BRÄNSLEMÖJLIGHETER

- Oljebrännare: Olja, bio-olja
- Gasbrännare: Gas
- Ved
- El

### STANDARDUTRUSTNING

Rost för vedeldning, utdragbar sotlåda, varmvattenspiral, shuntventil, termometer och tryckmätare, rökrörsförlängning, dragregulator, sotredskap.

### TEKNISKA UPPGIFTER

	TERMAX 20	TERMAX 20 S	TERMAX 25	TERMAX 25 S
Nominell effekt				
- olja/bio-olja	20 kW	20 kW	25 kW	25 kW
- ved	17 kW	17 kW	20 kW	20 kW
- el	-	6 kW	-	6 kW
Vattenvolym	200 l	200 l	250 l	250 l
Varmvattenproduktion 1 dusch (12 l/min, 40°C)	37 min (440 l)	37 min (440 l)	104 min (1250 l)	104 min (1250 l)
Vikt	280 kg	285 kg	370 kg	375 kg
Skorsten				
- höjd min.	4 m	4 m	5 m	5 m
- stålskorsten ø	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm
- murad **	130x130	130x130	160x160	160x160
Konstruktionstryck	1.5 bar	1.5 bar	1.5 bar	1.5 bar
vedeldstadens mått breddxhöjdxdjup	270 x 640 x 370mm		270 x 640 x 540 mm	
VVS-nummer				
- vänster	5076110	5076120	5076130	5076140
- höger	5076115	5076125	5076135	5076145

\*\* En murad skorsten kräver alltid en syrafast insatskorsten. Kondensvatten från skorstenen får ej rinna in i pannan.

Med förbehåll för mått och konstruktionsändringar.

