



SÄHKÖKATTILA

4,5 kW ja 6 kW

VALMIS SÄHKÖKATTILA

LIITETÄÄN LÄMMITYSVERKOSTOON


KÄYTTÖVARMOJA

KOMPAKTI KOKO

- Helppo asentaa



TERMAX MK4 ja 6 SÄHKÖKATTILA

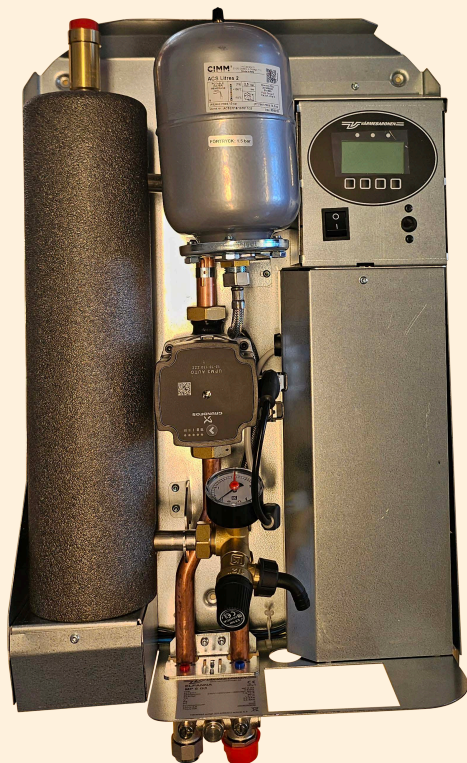

- MK 4 (4,5 kW) ja MK 6 (6 kW) sähkökattilat ovat seinälle ripustettavia sähkökattiloita ruostumattomalla paineastialla.
- Sähkökattilat on suunniteltu vesikiertoiisiin lämmitysjärjestelmiin
- Sähkökattiloilta voidaan käyttää lisärakennuksen, mökin tai pienemmän autotallin lämmittämiseen.

- MK4 ja MK 6 ovat suunniteltu vesikiertoiseen patteri- tai lattialämmitykseen, **ei käyttöveden tuottoon**

- MK 4 ja MK 6 toimitetaan valmiina yksikkönä. Ainoastaan vesi ja sähkösyöttö tulee kytkeä.

Sisältää:

- Käyttökytkin
- Termostaatti
- Ylikuumenemissuoja
- Kiertovesipumppu
- Merkkivalo käytölle ja lauenneelle ylikuumenemissuojalle
- Painemittari
- Lämpömittari
- Meno ja paluu R20
- Ohitus- ja sulkuventtiilit
- Varoventtiili 2,5 bar
- Paisunta-astia
- Ilmanpoisto
- Ruostumaton paineastia sähkövastuksella
- Kosketussuoja sähkövastus
- Automaattinen ilmanpoistovenventtiili

Mitta- ja rakennemuutosvarauksin

TEKNISET TIEDOT

Malli	MK 4	MK6
Vesitilavuus litraa	5,5	5,5
Rakennepaine bar	2,5	2,5
Teho kW	4,5	6,0
Rakennelämpö °C	80	80

Mitat: Syvyys 200 mm, leveys 420 mm, korkeus 700 mm

Paino: 17 kg

Sulakekoko 4,5 kW ja 6 kW : 3 x 10 A

Lämmitettävä pinta-ala MK4: jopa 60 m²

Lämmitettävä pinta-ala MK6: jopa 80 m²

TERMOCAL

Oy TERMOCAL Ab
Vestrantie 2, 01750 Vantaa puh.09-507 4235
Sähköposti: termocal@termocal.fi
kotisivu: WWW.TERMAX.FI